# Guía de instalación

## Componentes de la caja


Ventilador de 140mm
Conductos de USB 3.0 Cable
Jaula de disco duro extraíble
Mando de control de ventiladores
Ventilador de 120mm

Compatible con tarjetas VGA largas

## Panel lateral extraíble

Extraiga los 8 tornillos para desensamblar el panel lateral



## Lista de hardware

* Las cantidades sobrantes son piezas de repuesto.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Abrazadera (1) |  | Abrazadera de cables (1) para los sujetar los cables | | Tornillos (12) para Placa base |
| | Convertidor USB3.0 a USB2.0 (1) | | Zumbador (1) | | Tornillos mariposa (28) para montar el disco duro |
| | Tornillos (4) para montar la fuente de alimentación | | Tornillos (16) para montar el disco duro | | |

## Instalación del CD-ROM

Afloje los tornillos de la izquierda/derecha para liberar el módulo de 5,25”.

Asegure el disco duro de 2,5" a la base de la jaula para que quede sujeto por debajo del CD-ROM.

Inserte el CD-ROM y apriete los tornillos.

## Instalación del disco duro en la jaula modular de disco duro



Afloje los tornillos mariposa.



Deslícelo hacia fuera para liberarlo.



Inserte el disco duro y apriete los tornillos mariposa para asegurarlo.

## Instalación de la placa base




Instale la placa base en el panel del lado derecho; puede extraer el panel lateral antes de instalar la placa base.

## Instalación del disco duro de 2,5”

Coloque el Disco duro de 2,5” en la caja y asegúrelo en su sitio mediante los tornillos.

## Compatible con tarjetas de memoria tipo MS/SD(SDHC)

| | |
|---|---|
| Rojo | VCC |
| Blanco | D- |
| Verde | D+ |
| Negro | GND (Tierra) |
| Botón | Botón |

## Jaula de disco duro inferior extraíble; se puede retirar para proporcionar más sitio para tarjetas gráficas de tamaño completo.



## Instalación de la fuente de alimentación



Afloje los cuatro tornillos mariposa para extraer el soporte de montaje de la fuente de alimentación.



Monte la fuente de alimentación mediante el soporte de montaje de la fuente de alimentación.



Empújelo suavemente hacia dentro.

Inserte los cuatro tornillos mariposa en la caja para asegurarla.

## Módulo de ventilador extraíble



El ventilador puede ser instalado sin herramientas, mediante el conjunto anti-vibraciones. Deslícelo hacia fuera para extraerlo.

## Instalación de los puertos de E/S






AUDIO HD




## Conductos de USB 3.0 Cable



Para acceder al puerto de E/S posterior

## Convertidor USB3.0 a USB2.0

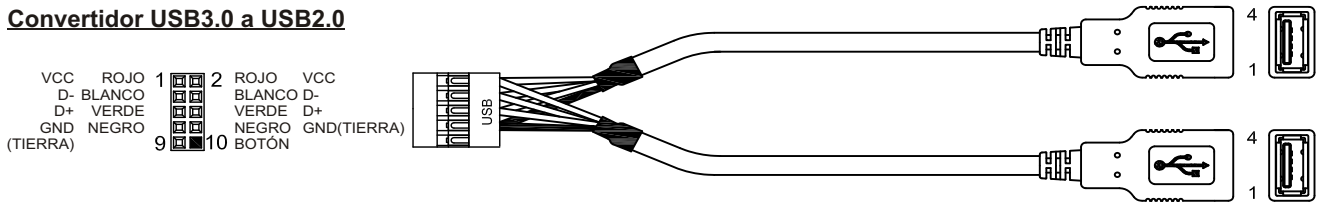


C50.V3540.01-S